

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Remont parkingu przy ul. Suprańskiej i Podleśnej w Studziankach (naprzeciwko szkoły podstawowej) o powierzchni około 575 m<sup>2</sup> na działce nr 1104/2 oraz części działki nr 241/2 obręb Studzianki”**

**Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.**

### **1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu placu parkingowego o powierzchni około 575 m<sup>2</sup> zlokalizowanego na działce nr 1104/2 oraz działce nr 241/2 obręb Studzianki u zbiegu ul. Podleśnej (droga Gminna) oraz ul. Suprańskiej (droga Powiatowa).

W zakres remontu wchodzi:

- likwidacja starych chodników dla pieszych prowadzących z ul. Suprańskiej do wiaty autobusowej,
- remont chodników przylegających do parkingu od ul. Podleśnej polegający na demontażu starych i montażu nowych krawężników / obrzeży oraz nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na warstwie wyrównawczej piaskowo - cementowej układanej na istniejącej podbudowie o powierzchni około 32 m<sup>2</sup>,
- demontaż starych i montaż nowych krawężników oraz nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na warstwie wyrównawczej piaskowo - cementowej układanej na istniejącej podbudowie o powierzchni około 543 m<sup>2</sup>,
- wykonanie odwodnienia linowego odprowadzającego wodę deszczową z parkingu na teren zielony w miejscu wskazanym na poniższym zał. graficznym - długości ok 4 m.

### **2. Obowiązki Wykonawcy:**

- a) Wykonania prac opisanych szczegółowo w załączniku nr 1.
- b) Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania prac zobowiązuje się do sprawdzenia warunków w terenie w obecności Zamawiającego
- c) Sporządzenie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prowadzenia prac, który powinien zawierać wykaz materiałów oraz deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności. Zastosowane materiały muszą spełniać wymagania warunków ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami);
- d) Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych, a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia.

### **3. Termin wykonania prac:**

do dnia **20 grudnia 2022 r.**

#### 4. Gwarancja :

- a) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy lub jego części. Wykonawca udziela na wykonaną dokumentację projektową rękojmi na okres 5 lat.
- b) W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający będzie uprawniony do żądania bezpłatnego usunięcia wady przez Wykonawcę we wskazanym przez Zamawiającego terminie, a po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu Zamawiającego do usunięcia wady przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania lub poprawienia przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

#### 5. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę (z ceną brutto wykonania zamówienia) należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie lub w formie elektronicznej na adres mailowy: kancelaria@wasilkow.pl w terminie **do 4.11.2022 r. do godz. 10:00.**


#### 6. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

#### 7. Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100 % (100 pkt)

Z up. Burmistrza  
*Piotr Kryszewski*  
Kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami




## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BGGN.7013.5.1.2022

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu placu parkingowego o powierzchni około 575 m<sup>2</sup> zlokalizowanego na działce nr 1104/2 oraz działce nr 241/2 obręb Studzianki u zbiegu ul. Podleśnej (droga Gminna) oraz ul. Suprańskiej (droga Powiatowa).

W zakres remontu wchodzi:

- likwidacja starych chodników dla pieszych prowadzących z ul. Suprańskiej do wiaty autobusowej,
- remont chodników przylegających do parkingu od ul. Podleśnej polegający na demontażu starych i montażu nowych krawężników / obrzeży oraz nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na warstwie wyrównawczej piaskowo - cementowej układanej na istniejącej podbudowie o powierzchni około 32 m<sup>2</sup>,
- demontaż starych i montaż nowych krawężników oraz nowej nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na warstwie wyrównawczej piaskowo - cementowej układanej na istniejącej podbudowie o powierzchni około 543 m<sup>2</sup>,
- wykonanie odwodnienia linowego odprowadzającego wodę deszczową z parkingu na teren zielony w miejscu wskazanym na poniższym zał. graficznym - długości ok 4 m.

Załącznik graficzny parkingu do remontu

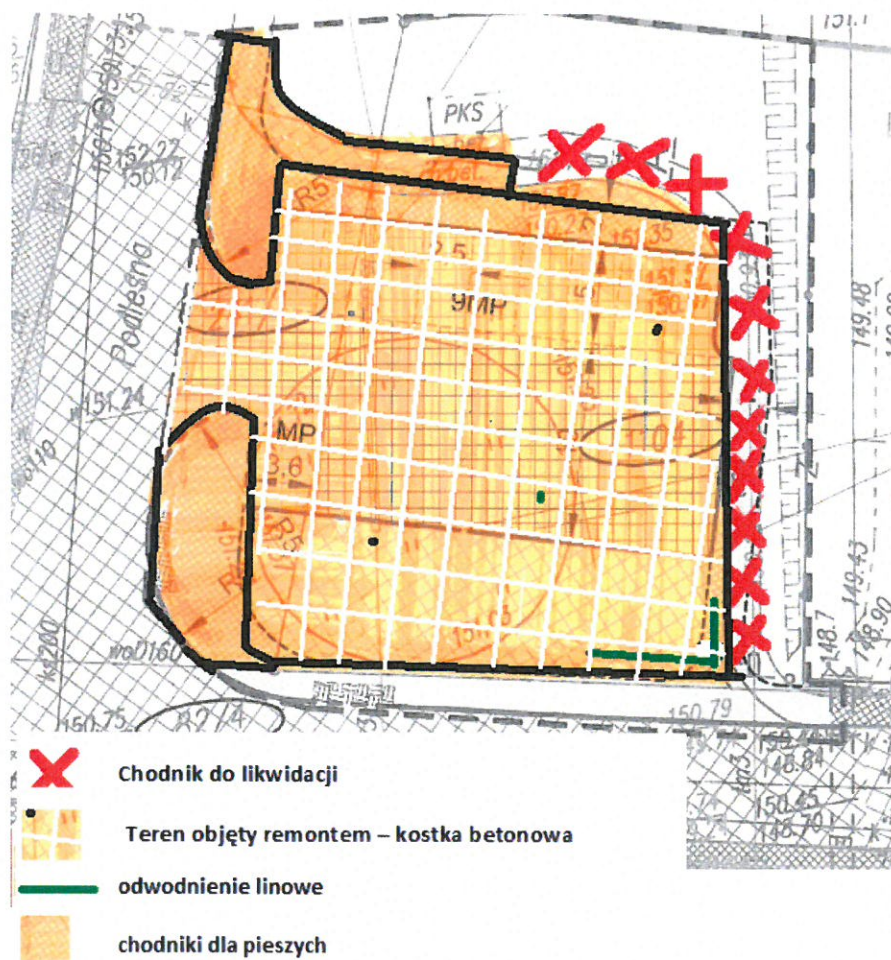

## 2. Opis stanu istniejącego

Istniejący plac w kształcie kwadratu plac starej pętli autobusowej komunikacji podmiejskiej. Teren jest częściowo utwardzony nawierzchnią bitumiczną. Jezdnia obramowana jest częściowo krawężnikami oraz chodnikiem z płytek betonowych ujętych w obrzeża betonowe prowadzącym do wiaty autobusowej.

Plac służy do zatrzymywania oraz czasowego parkowania rodzicom oraz personelowi Szkoły Podstawowej zlokalizowanej po przeciwnej stronie ul. Supraśkiej. Od strony wschodniej zlokalizowany jest rów odprowadzenia wody z przepustem pod drogą powiatową (ul. Supraśką).

Lokalizacja placu:



zdjęcia stanu parkingu:

